


HP-10B

■ 外形図

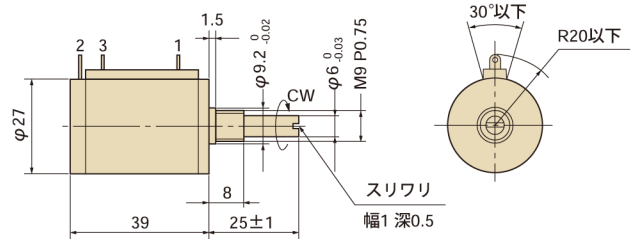


■ 特長

- ・接触形 (巻線抵抗使用) 多回転タイプ
 - ・取付: ブッシングマウント
 - ・小型、高性能
- (2007年6月廃止)


■ 抵抗値表

全抵抗値	分解能	最高印可電圧
0.1kΩ	0.047%	12V (40°C)
0.2kΩ	0.035%	15V (40°C)
0.5kΩ	0.025%	30V (40°C)
1kΩ	0.022%	40V (40°C)
2kΩ	0.015%	60V (40°C)
5kΩ	0.011%	80V (40°C)
10kΩ	0.013%	100V (40°C)
20kΩ	0.011%	150V (40°C)
30kΩ	0.009%	200V (40°C)
50kΩ	0.007%	200V (40°C)
100kΩ	0.006%	200V (40°C)

■ 取付図



■ 結線図

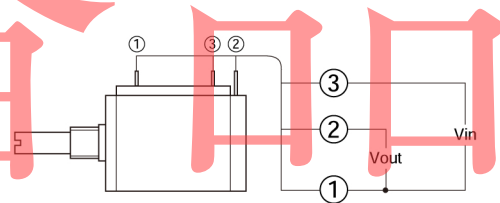

■ 電氣的仕様

有効電気角	3600°
全抵抗値偏差	±5%
絶対直線性	±0.3%
定格電力	2W(40°C)
絶縁抵抗	100MΩ以上 DC1000V
耐電圧	AC1000V 1分間
抵抗線温度係数	20ppm / K
終端電圧	0.05%以下 (5kΩ以上)
	0.1%以下 (0.5~2kΩ)
	0.15%以下 (0.2kΩ以下)


■ 機械的仕様

機械角	3600° +10°
回転トルク	10mN・m以下 (1kΩ以上) 13mN・m以下 (1kΩ未満)
質量	約40g
ストップ強度	500mN・m以上

特殊仕様

- ・絶対直線性: 精密級±0.1%

■ 出力特性図

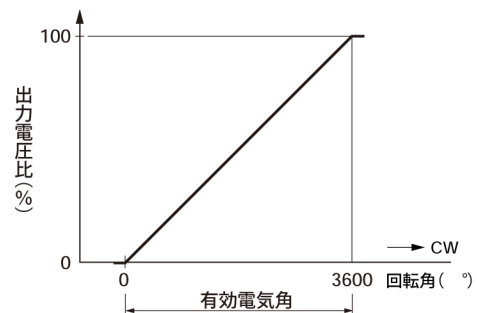

■ 付属品

M9ナット、内歯形歯付座金 各1個